



# EBOX TAPE



UN GRUPPO A DIFESA  
DEI TUOI PRODOTTI

A GROUP IN DEFENSE  
OF YOUR PRODUCTS

UN GROUPE POUR  
PROTEGER VOS PRODUITS

ZUM SCHUTZ  
IHRER PRODUKTE

UN GRUPO EN DEFENSA  
DE SUS PRODUCTOS

КОМАНДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ТВОЕЙ ПРОДУКЦИИ



# E-BOX TAPE

## It\_ Formacartoni semiautomatico.

E-BOX TAPE rende agevole e rapida la formazione delle scatole di cartone, che devono semplicemente essere inserite nella macchina dall'alto verso il basso: tutte e quattro le falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione.

## En\_ Semi-automatic box erector.

E-BOX TAPE makes it easy to rapidly erect cardboard boxes, simply by inserting them downwards from the top of the machine. All four lower flaps are automatically folded, and the box remains locked in place.

## Fr\_ Formeuse semi-automatique de caisses carton.

E-BOX TAPE permet de former facilement et rapidement des caisses en carton, celles-ci devant être tout simplement introduites dans la machine de haut en bas: les quatre rabats inférieurs sont repliés automatiquement et le carton, déjà réalisé, demeure bloqué en position.

## De\_ Halbautomatischer Kartonaufrichter.

E-BOX TAPE formt schnell und einfach Kartons, die von oben in den Aufrichter eingeführt werden. Die vier unteren Kartonklappen werden automatisch (pneumatisch) eingefaltet und der geformte Karton wird in dieser Stellung sicher festgehalten.

## Es\_ Formadora semiautomática de cajas.

E-BOX TAPE facilita la formación de las cajas, simplemente con la introducción de la caja en la máquina. Las cuatro solapas inferiores se plegan automáticamente y la caja se bloquea en esta posición.

## Ru\_ Полуавтоматический формовщик коробов.

E BOX TAPE позволяет быстро и удобно формировать картонные коробки. Плоские заготовки должны быть вставлены сверху в машину: все четыре клапана автоматически закрываются и коробка остается зафиксирована в положении для загрузки в нее продукцией.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: E-BOX TAPE 65 = non applicabile E-BOX TAPE 70/80 = monofase
- Potenza installata: E-BOX TAPE 65 = non applicabile E-BOX TAPE 70/80 = 0,10 kW
- Protezione elettrica: E-BOX TAPE 65 = non applicabile E-BOX TAPE 70/80 = IP54
- Alimentazione pneumatica: 4 bar o 4x10<sup>5</sup> Pa
- Consumo aria per ciclo scatola: E-BOX TAPE 65 7,5 nl E-BOX TAPE 70 13 nl E-BOX TAPE 80 16 nl

### TECHNICAL FEATURES

- Power supply: E-BOX TAPE 65 = Not applicable E-BOX TAPE 70/80 = Single-phase
- Installed power: E-BOX TAPE 65 = Not applicable E-BOX TAPE 70/80 = 0,10 kW
- Electrical protection: E-BOX TAPE 65 = Not applicable E-BOX TAPE 70/80 = IP54
- Pneumatic power supply: 4 bar or 4x10<sup>5</sup> Pa
- Air consumption per box cycle: E-BOX TAPE 65 7,5 nl E-BOX TAPE 70 13 nl E-BOX TAPE 80 16 nl

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: E-BOX TAPE 65 = Non applicable E-BOX TAPE 70/80 = Monophasée
- Puissance installée: E-BOX TAPE 65 = Non applicable E-BOX TAPE 70/80 = 0,10 kW
- Protection électrique: E-BOX TAPE 65 = Non applicable E-BOX TAPE 70/80 = IP54
- Alimentation pneumatique: 4 bar o 4x10<sup>5</sup> Pa
- Consommation d'air par cycle de caisses: E-BOX TAPE 65 7,5 nl E-BOX TAPE 70 13 nl E-BOX TAPE 80 16 nl

### TECHNISCHE DATEN


- Speisestrom: E-BOX TAPE 65 = nicht verfügbar E-BOX TAPE 70/80 = Einphasenstrom
- Installierte Leistung: E-BOX TAPE 65 = nicht verfügbar E-BOX TAPE 70/80 = 0,10 kW
- Schutzart: E-BOX TAPE 65 = nicht verfügbar E-BOX TAPE 70/80 = IP54
- Druckluftspeisung: 4 bar bzw 4x10<sup>5</sup> Pa
- Luftverbrauch pro Kartonzyklus: E-BOX TAPE 65 7,5 nl E-BOX TAPE 70 13 nl E-BOX TAPE 80 16 nl

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación: E-BOX TAPE 65 = no disponible E-BOX TAPE 70/80 = Monofásica
- Potencia instalada: E-BOX TAPE 65 = no disponible E-BOX TAPE 70/80 = 0,10 kW
- Protección eléctrica: E-BOX TAPE 65 = no disponible E-BOX TAPE 70/80 = IP54
- Alimentación neumática: 4 bar o 4x10<sup>5</sup> Pa
- Consumo de aire por ciclo caja: E-BOX TAPE 65 7,5 nl E-BOX TAPE 70 13 nl E-BOX TAPE 80 16 nl

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подключение: E-BOX TAPE 65 = не соответствует E-BOX TAPE 70 / 80 = 1 Фаза
- Установленная мощность: E-BOX TAPE 65 = не соответствует E-BOX TAPE 70 / 80 = 0,10 кВт
- Электрическая защита: E-BOX TAPE 65 = не соответствует E-BOX TAPE 70 / 80 = IP54
- Пневматическое подключение: 4 бар или 4x10<sup>5</sup> Па
- Расход сжатого воздуха за цикл: E-BOX TAPE 65 7,5 л E-BOX TAPE 70 13 л E-BOX TAPE 80 16 л

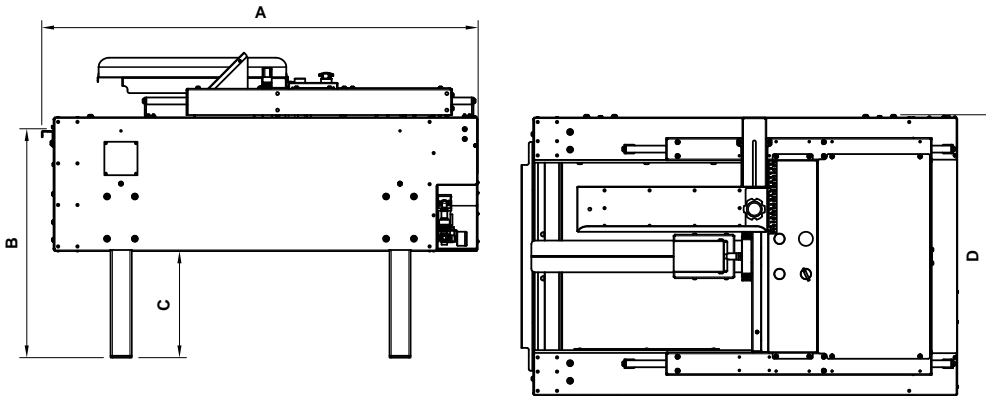

	A	B	C	D
<b>E-BOX TAPE 80</b>	1537 / 2250	650	175,5	937
<b>E-BOX TAPE 70</b>	1375 / 1945	650	175,5	787
<b>E-BOX TAPE 65</b>	1240 / 1550	650	303	805

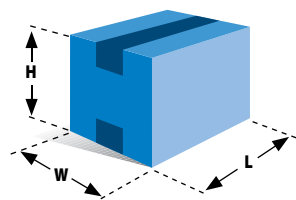

	E-BOX TAPE 65		E-BOX TAPE 70		E-BOX TAPE 80	
	min	MAX	min	MAX	min	MAX
<b>L</b>	160 mm	650 mm	150 mm	700 mm	150 mm	800 mm
<b>W</b>	100 mm	520 mm	110 mm	520 mm	110 mm	670 mm
<b>H</b>	100 mm	520 mm	120 mm	520 mm	120 mm	670 mm



PKG s.r.l.

Via Chiesa di Camerano 30  
47824 Poggio Torriana (RN) Italy

Tel. +39 0541 627063  
Fax +39 0541 627242

www.pkg-group.com  
info@pkg-group.com

